


Specifica per cablaggio codici: CAVOABS-PM-I-HIDRIVE

Motore con encoder assoluto Endat e connettori interconnectron

Tolleranze generali : UNI EN 22768 - f K
General Tolerances :

Motore Connettore segnale Interconnectron




- 1 - UP (sensor)
- 2 - N.C.
- 3 - N.C.
- 4 - 0V (sensor)
- 5 - PTC
- 6 - PTC
- 7 - UP
- 8 - Clock +
- 9 - Clock -
- 10 - 0V (Un)
- 11 - Schermo (interno)
- 12 - B +
- 13 - B -
- 14 - Data +
- 15 - A +
- 16 - A -
- 17 - Data -

Legenda:
N.C. = Non collegato

Codici cavi Intercond	
Posa mobile	Posa fissa
11-MY21 Z16P-N1	--
Taglia motore	Sigla Interconnectron segnale
Tutti	UPNA17HFRON169

Rivoltare schermo cavo su collarino connettore
N.B. processo per garantire continuità
schermo cavo con corpo connettore

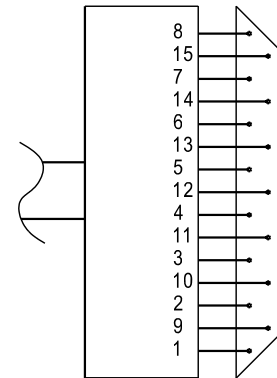

Connettore DSUB15
15P Maschio a crimpare
con la custodia metallica
dritta

Materiale/Material: Da commercio
Trattamento/Treatment //

Parker Parker Hannifin S.p.A.
Divisione S.B.C.
Via Gounod n°1 - Tel. +39 02 6601 2459
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY


Descrizione : Coll.cavo encoder assoluto Endat/Interc.Hi Drive
Tipo : CAVOABS-I-HIDRIVE
Type :

File: E:\Collegamenti\Cablaggio cavi\Encoder assoluto\CAVOABS-I-HIDRIVE

Modifiche o correzioni non eseguite con CAD sono da considerarsi NON ESECUTIVE, pertanto contestabili
Modifications or revisions not CAD executed must be considered NOT EXECUTIVE, therefore contestables

Rivoltare schermo cavo
sul connettore a vaschetta

Hi Drive

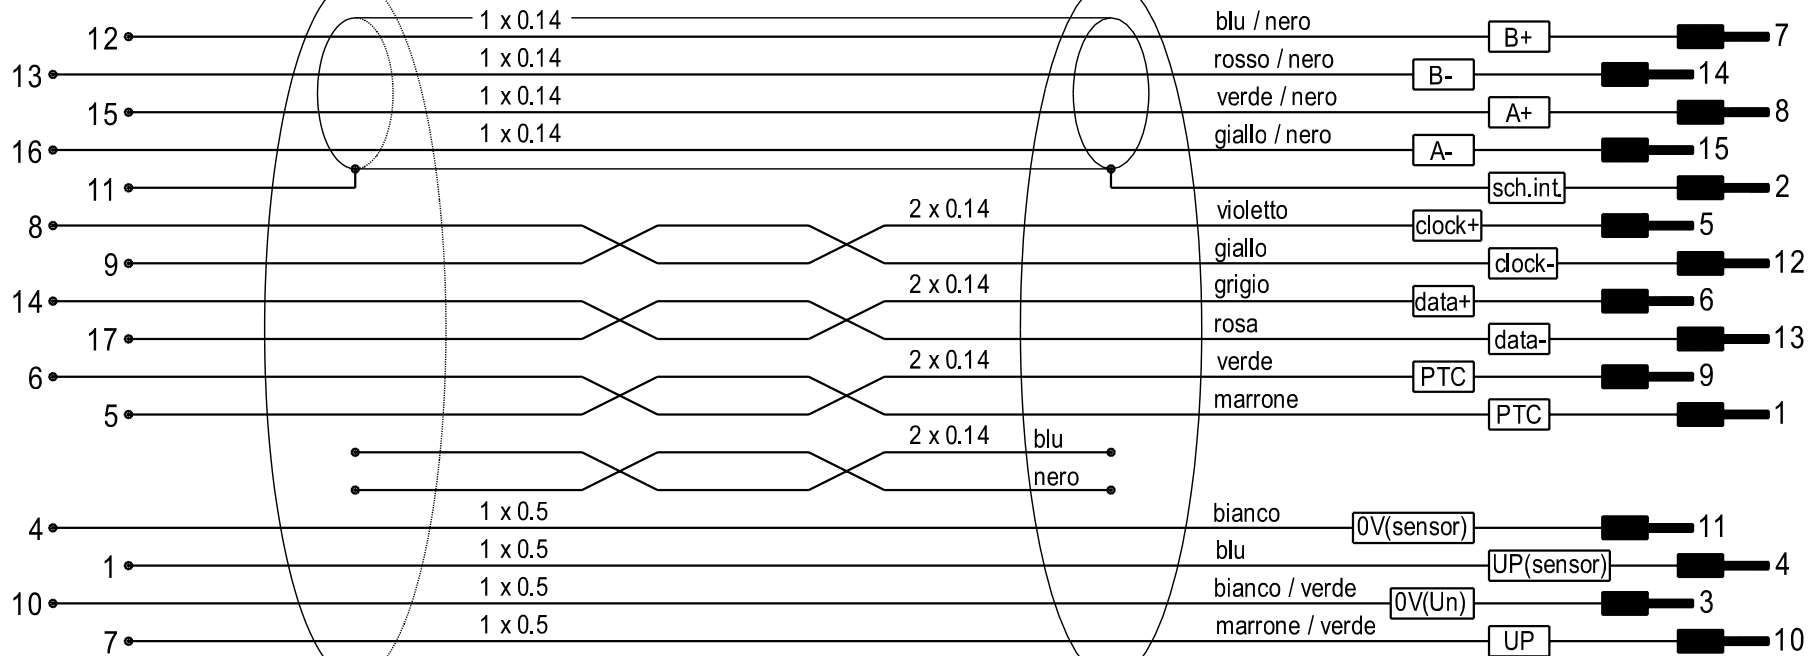

La lunghezza dei cavi con connettore
è da considerarsi con connettore escluso.

Modifiche / Revisions	Data / Date	Rev.	Descrizione / Description	Eseg. / Esec.	Control. / Check
⑤	--	--	--	--	--
④	--	--	--	--	--
③	--	--	--	--	--
②	15/06/04	Rev.2	Aggiunto nota lunghezza cavi	L.Barbaglio	G.Pagani
①	15/03/04	Rev.1	Modifica cavi 2 - 3 (sono stati tagliati dal disegno perche' Non Collegati)	M.Calandi	F.Molano